



Решение вопроса: Не могу
зайти на камеру,
регистратор **Hiwatch**,
Hikvision ?

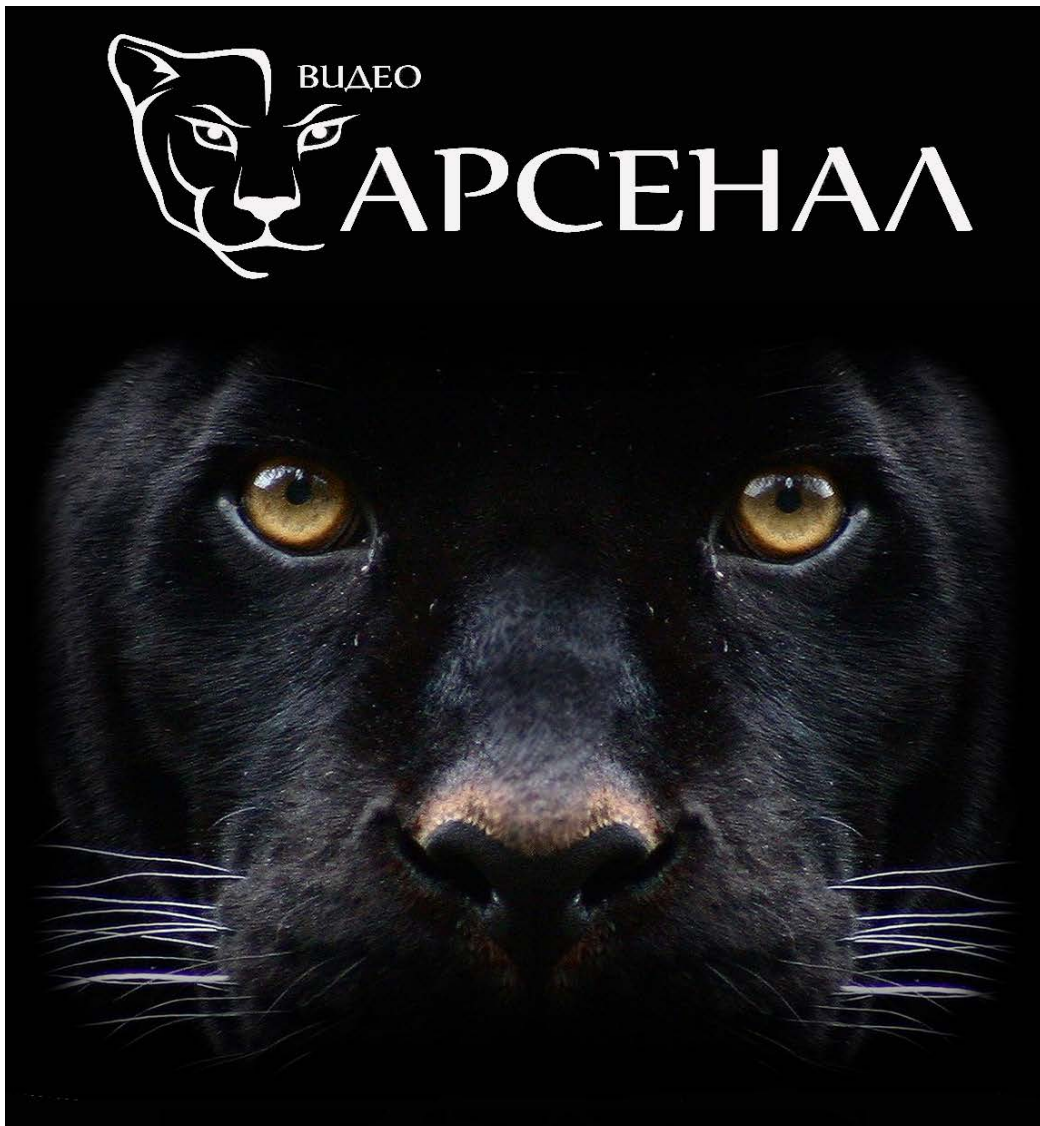


1. Необходимо подключиться к локальной сети, в которой находится камера(регистратор).
2. Запустить программу *SADP tool*. Узнать какой ip адрес у камеры(регистратора).

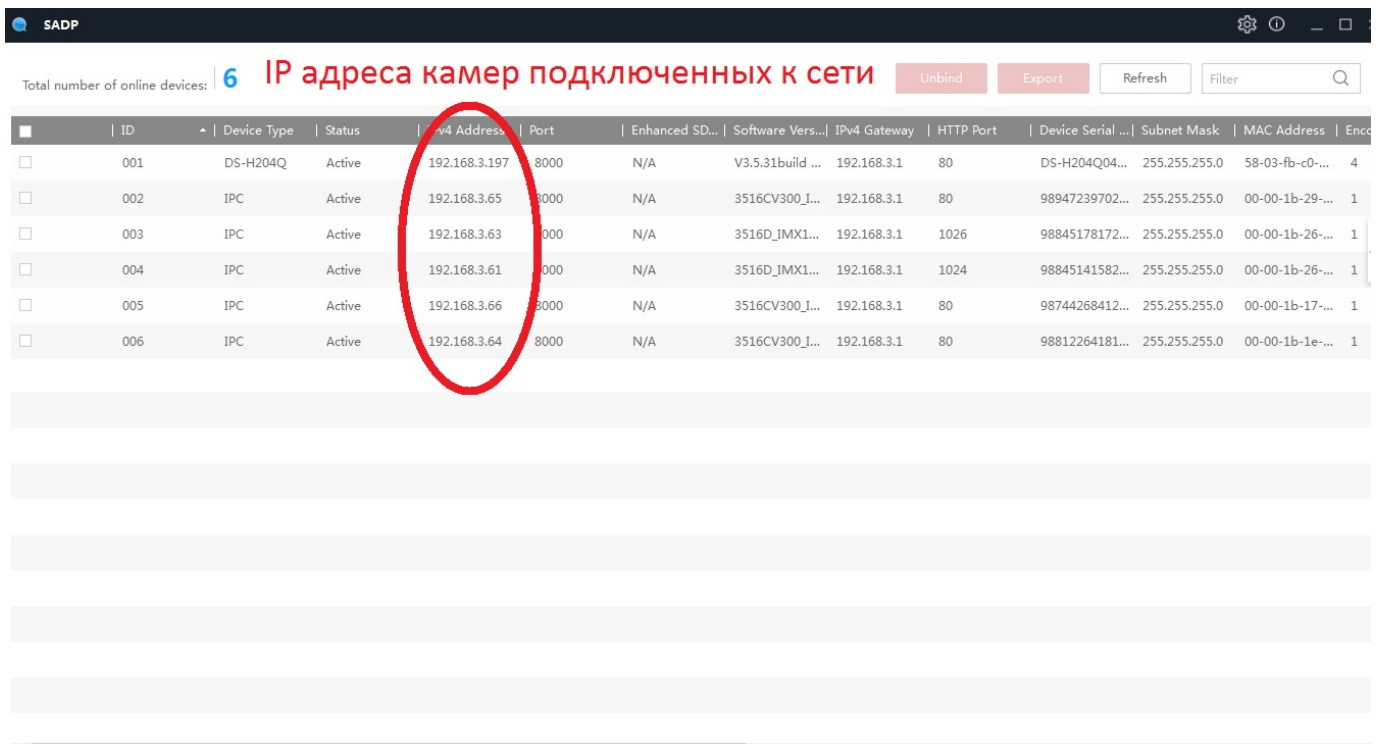


Total number of online devices: 6 IP адреса камер подключенных к сети

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SD...	Software Vers...	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial ...	Subnet Mask	MAC Address	Enc...
001	DS-H204Q	Active	192.168.3.197	8000	N/A	V3.5.31build ...	192.168.3.1	80	DS-H204Q04...	255.255.255.0	58-03-fb-c0-...	4
002	IPC	Active	192.168.3.65	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80	98947239702...	255.255.255.0	00-00-1b-29-...	1
003	IPC	Active	192.168.3.63	8000	N/A	3516D_JMX1...	192.168.3.1	1026	98845178172...	255.255.255.0	00-00-1b-26-...	1
004	IPC	Active	192.168.3.61	8000	N/A	3516D_JMX1...	192.168.3.1	1024	98845141582...	255.255.255.0	00-00-1b-26-...	1
005	IPC	Active	192.168.3.66	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80	98744268412...	255.255.255.0	00-00-1b-17-...	1
006	IPC	Active	192.168.3.64	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80	98812264181...	255.255.255.0	00-00-1b-1e-...	1

3. Убедимся, что IP адрес нашего ПК находится в той же сети.
Для этого на клавиатуре нажмем сочетание клавиш \oplus (win) + R --- далее cmd и в командной строке ввести *ipconfig*.

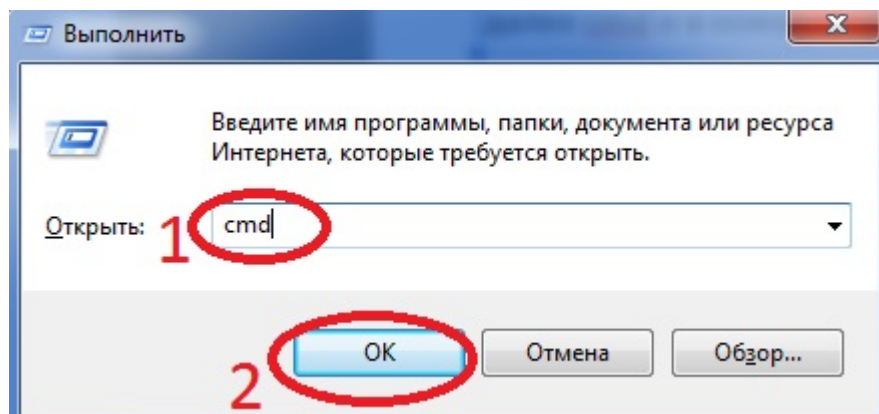

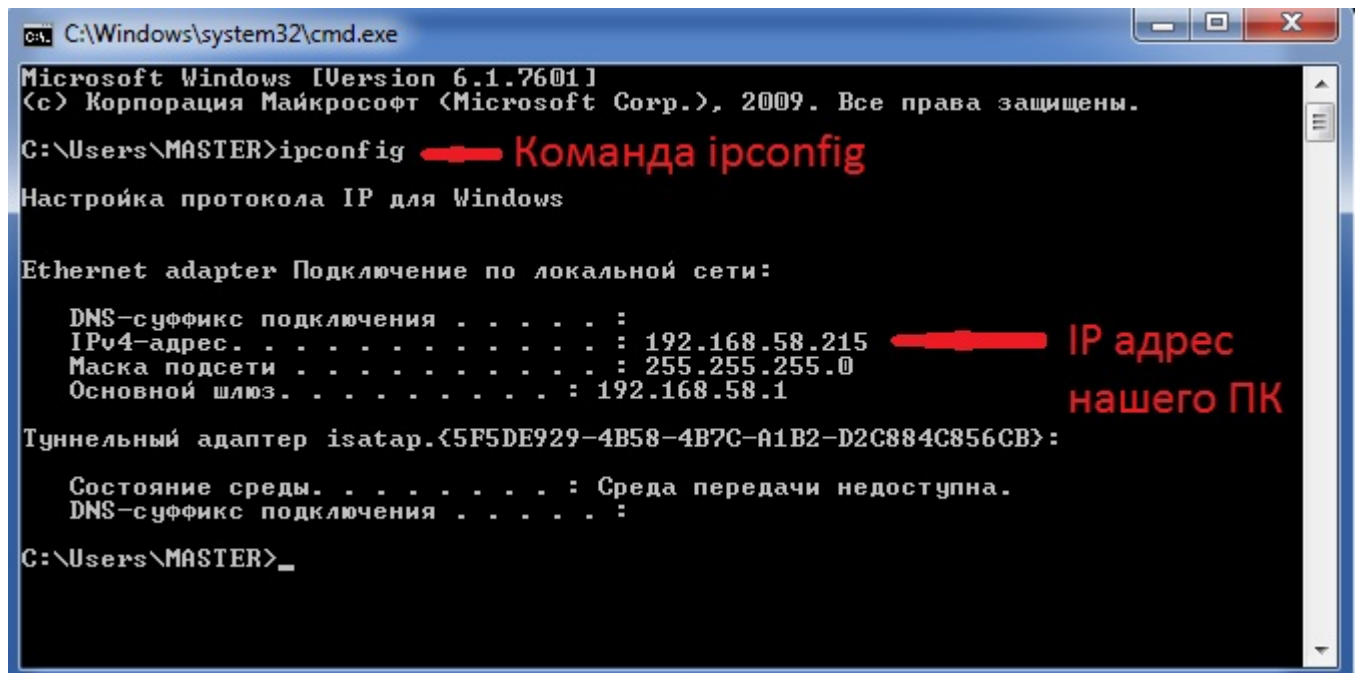

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\MASTER>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Подключение по локальной сети:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.58.215
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.58.1

Туннельный адаптер isatap.{5F5DE929-4B58-4B7C-A1B2-D2C884C856CB}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

C:\Users\MASTER>
```

4. Первые 3 числа IP адреса разделенных точкой, должны совпадать с нашим IP. 4 - отличается.

Например:

IP адрес камеры : 192.168.3.155

IP адрес ПК : 192.168.3.148

Иначе нам необходимо изменить IP адрес ПК или камеры.
(Пример 1,2)

Для подключения к камере(регистратору) через WEB браузер рекомендуется использовать Internet Explorer. Вводим ip адрес камеры в адресную строку.

Возможные проблемы:


В программе SADP tool не отображаются камеры.

Решение: Проверить правильность подключения камеры.

Подключить камеру напрямую к ПК.

Пример 1. Сменить IP адрес на ПК.


Для этого заходим в панель управления - все элементы - центр управления сетями и общим доступом.

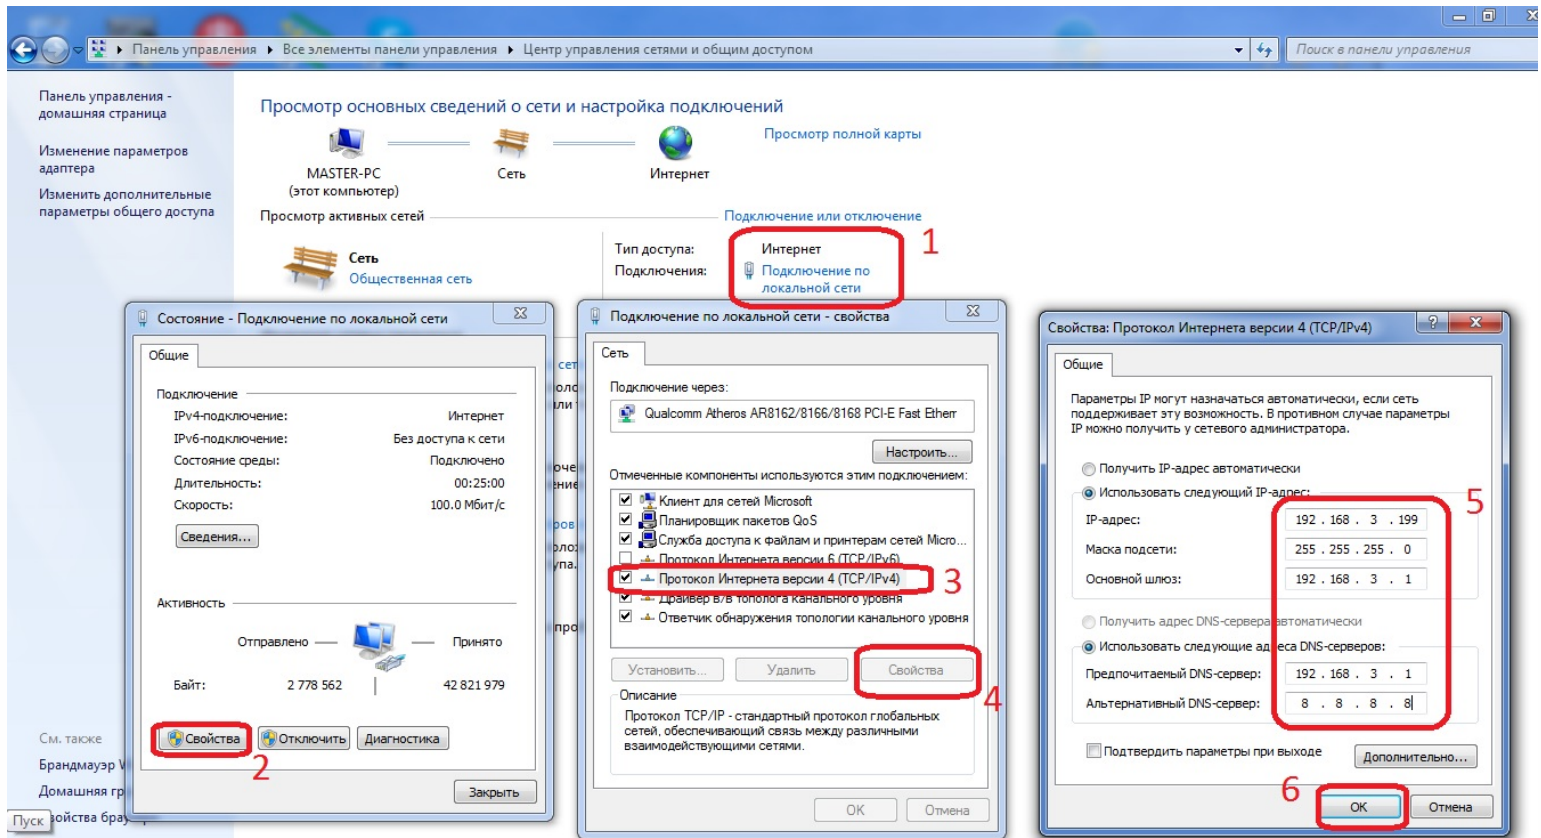

Выбираем Подключение по локальной сети - свойства - Протокол Интернет версия (TCP/IPv4) - задаем необходимый ip адрес.

Пример 2. Сменить IP адрес на камере(регистраторе) через SADP tool.

Запускаем программу SADP tool - выбираем нужную камеру - задаем необходимый ip

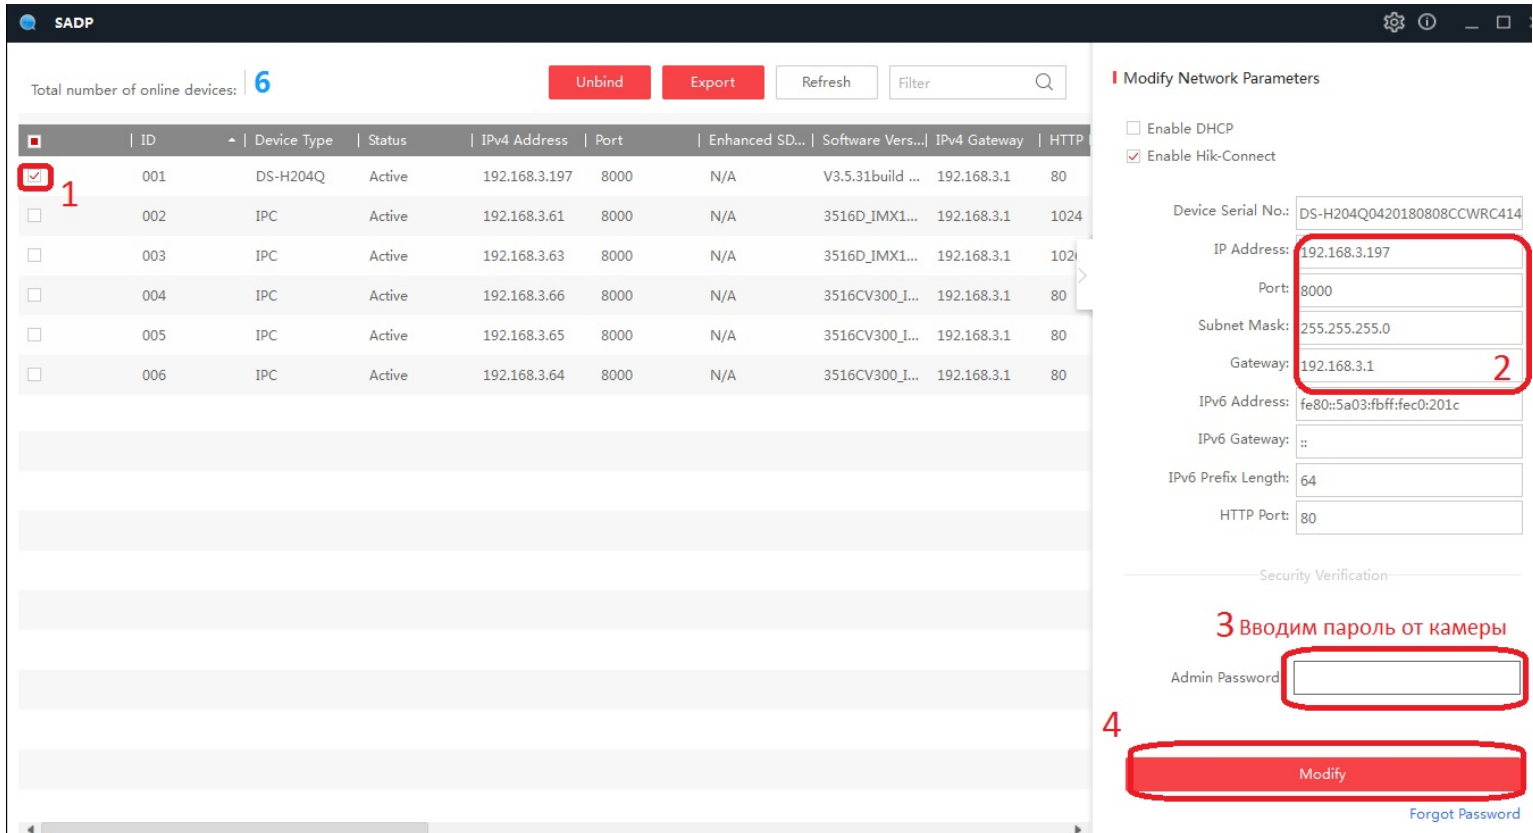

The screenshot shows the SADP tool interface. On the left, a table lists online devices. The first device (ID 001, DS-H204Q) is selected, indicated by a red checkmark and the number '1'. On the right, the 'Modify Network Parameters' panel is open. The IP Address field is set to 192.168.3.197, and the Gateway is set to 192.168.3.1, both fields are highlighted with a red box and the number '2'. Below this, the 'Security Verification' section has the 'Admin Password' field highlighted with a red box and the number '3'. At the bottom, the 'Modify' button is highlighted with a red box and the number '4'.

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SD...	Software Vers...	IPv4 Gateway	HTTP
001	DS-H204Q	Active	192.168.3.197	8000	N/A	V3.5.31build ...	192.168.3.1	80
002	IPC	Active	192.168.3.61	8000	N/A	3516D_IMX1...	192.168.3.1	1024
003	IPC	Active	192.168.3.63	8000	N/A	3516D_IMX1...	192.168.3.1	1024
004	IPC	Active	192.168.3.66	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80
005	IPC	Active	192.168.3.65	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80
006	IPC	Active	192.168.3.64	8000	N/A	3516CV300_I...	192.168.3.1	80

Modify Network Parameters

Enable DHCP
 Enable Hik-Connect

Device Serial No.: DS-H204Q0420180808CCWRC414

IP Address: 192.168.3.197
Port: 8000
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.3.1
IPv6 Address: fe80::5a03:fbff:fec0:201c
IPv6 Gateway: ::
IPv6 Prefix Length: 64
HTTP Port: 80

Security Verification

3 Вводим пароль от камеры
Admin Password:

4 [Forgot Password](#)