





■ Спецификация

Модель	AR-XVR0216BD
Видео входы	16CH BNC
Видео выходы	Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network
VGA выход	1920 × 1080P/60Hz
HDMI выход	1920x1080P/60Hz
Аудио входы	2 CH, RCA
Аудио выходы	1 CH, RCA
Стандарт видео сжатия	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество кадров	PAL: 25 fps; NTSC :30 fps
Двойной поток	Поддерживается
Тревожные входы	нет
Тревожные выходы	нет
Тип хранения данных	Один SATA interface
Объем HDD	Поддерживает HDD с максимальной вместимостью 8 Tb
Снятие архива	USB /Network Backup/FTP
Network Interface	RJ45 10M / 100M Auto-adapt Ethernet port
USB Interface	Two USB2.0 interfaces
Операционная система	Embedded Linux
Питание	DC +12 V / 2A
Рабочая температура	-10°C — 55°C

■ Комплектация

Item	Name	Quantity	
1	Мышь	1	
2	CD	1	
3	Блок питания	1	
4	Краткая инструкция	1	
5	Цифровой видео регистратор	1	

ARSENAL

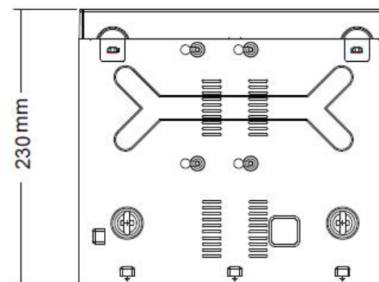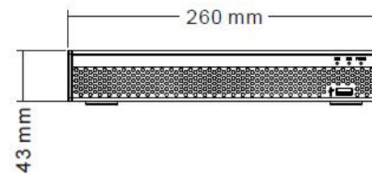

Подробную инструкцию по настройке и подключению сетевого регистратора вы можете найти на нашем сайте:

www.arsenalvideo.by или www.video-arsenal.ru

Цифровой видеорегистратор

Краткая инструкция



Спасибо за использование нашей продукции, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием. Мы не несем ответственность за ущерб вызванный неправильной эксплуатацией устройства.

Инструкция

Это оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении на достаточном расстоянии от земли для рассеивания тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать перегрева.

Это оборудование должно устанавливаться горизонтально и избежать установки в местах, подверженных сильной вибрации.

Пожалуйста, не допускайте попадания влаги, чтобы избежать короткого замыкания, может привести к пожару или другим опасностям. Данное оборудование не является влагоустойчивым.

Пожалуйста, выбирайте жесткий диск, рекомендованный производителем.

Пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.