




■ Спецификация

Модель	AR-XVR3008BD-5M
Видео входы	8CH BNC; AHD / CVI / TVI / IP / аналог. камеры HD 5MP_Lite и IP 5MP_lite
Видео выходы	1 VGA, 1 HDMI
VGA выход	1920 × 1080P/60Hz
HDMI выход	1920 × 1080P/60Hz
Аудио входы	2 CH, RCA
Аудио выходы	1 CH, RCA
Стандарт видео сжатия	H.265/H265+/H.264/H264+
Количество кадров	PAL: 25 fps; NTSC :30 fps
Тревожные входы	4 CH
Тревожные выходы	1 CH
Тип хранения данных	Один SATA interface
Объем HDD	Поддерживает HDD с максимальной вместимостью 8 ТБ
Снятие архива	USB /Network Backup
Network Interface	RJ45 10M / 100M Auto-adapt Ethernet port
USB Interface	2 x USB2.0
Операционная система	Embedded Linux
Питание	DC +12 V / 2A
Рабочая температура	-10°C — 55°C

■ Комплектация

Item	Name	Quantity	
1	Мышь	1	
2	CD	1	
3	Блок питания	1	
4	Краткая инструкция	1	
5	Цифровой видео регистратор	1	

ARSENAL

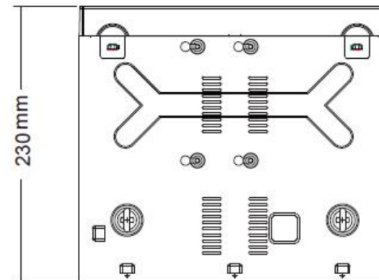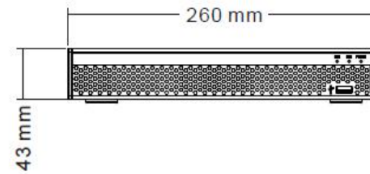

Подробную инструкцию по настройке и подключению сетевого регистратора вы можете найти на нашем сайте:

www.arsenalvideo.by или www.video-arsenal.ru

Цифровой видеорегистратор

Краткая инструкция



Спасибо за использование нашей продукции, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием. Мы не несем ответственность за ущерб вызванный неправильной эксплуатацией устройства.

Инструкция

Это оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении на достаточном расстоянии от земли для рассеивания тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать перегрева.

Это оборудование должно устанавливаться горизонтально и избежать установки в местах, подверженных сильной вибрации.

Пожалуйста, не допускайте попадания влаги, чтобы избежать короткого замыкания, может привести к пожару или другим опасностям. Данное оборудование не является влагоустойчивым.

Пожалуйста, выбирайте жесткий диск, рекомендованный производителем.

Пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.