

АрсеналВидео – Arsenalvideo.by

Инструкция по
прошивке
регистратора
Hiwatch, Hikvision



Как обновить прошивку в регистраторе


Есть несколько способов обновления прошивки в регистраторе:

1. локальный — с помощью usb-флешки
2. удаленный — с помощью браузера (webcomponents должен быть установлен)
3. с помощью ПО IVMS4200

с помощью usb-флешки

1. скачать архив с прошивкой
2. разархивировать архив на флешку (fat32)
3. вставить флешку с прошивкой в регистратор
4. в меню обслуживания в боковом меню пункт: обновление
5. выберите usb-накопитель и прошивку

с помощью браузера (webcomponents должен быть установлен)

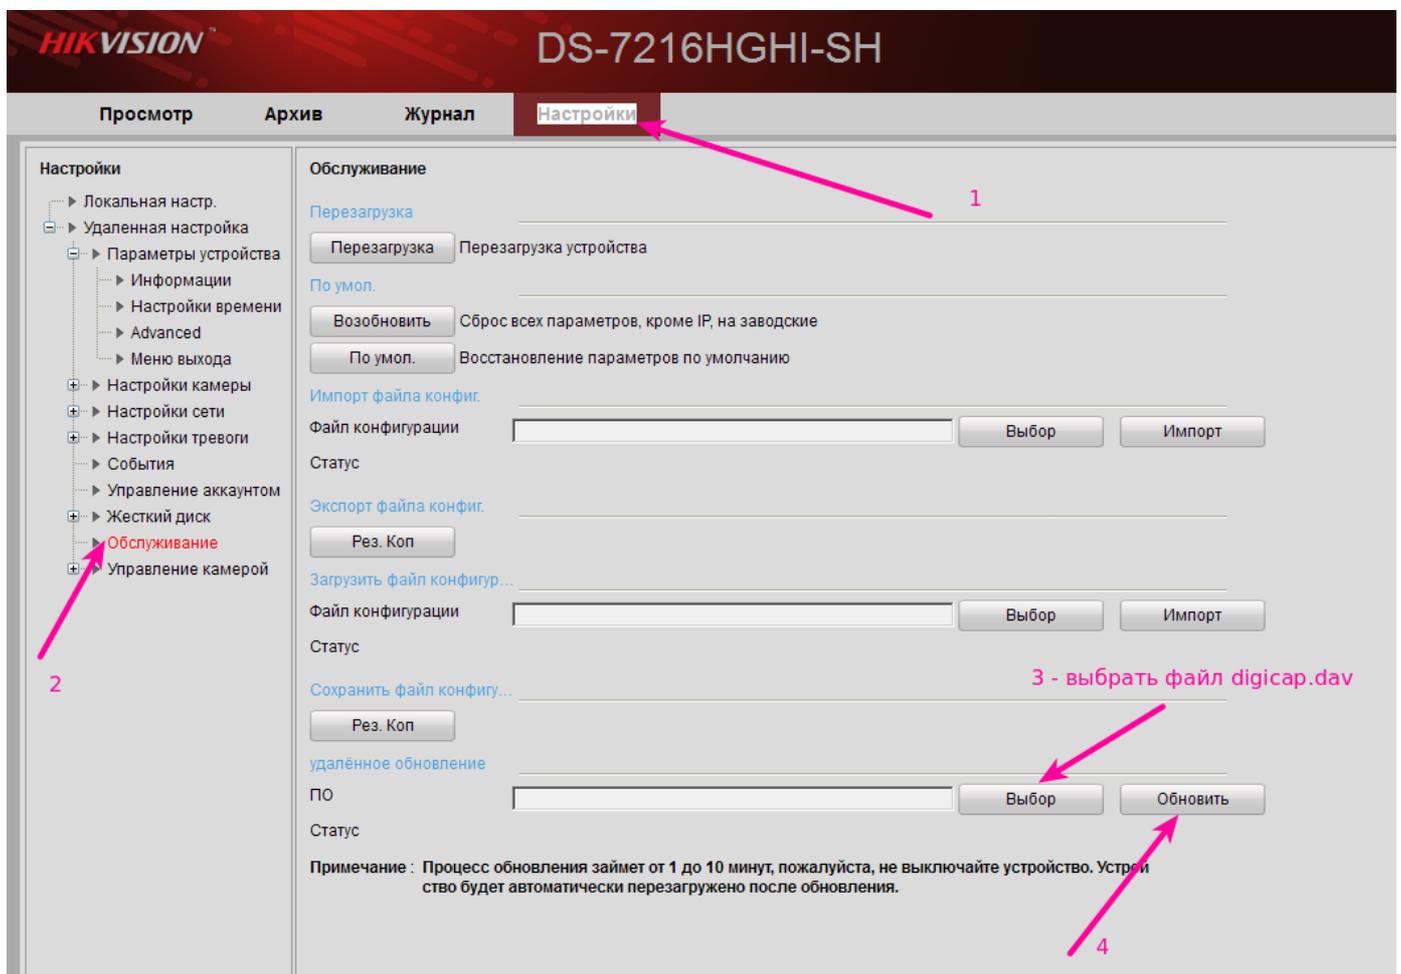

HIKVISION DS-7216HGHI-SH

Просмотр Архив Журнал **Настройки**

Настройки

- Локальная настр.
- Удаленная настройка
 - Параметры устройства
 - Информации
 - Настройки времени
 - Advanced
 - Меню выхода
 - Настройки камеры
 - Настройки сети
 - Настройки тревоги
 - События
 - Управление аккаунтом
 - Жесткий диск
 - Обслуживание**
 - Управление камерой

Обслуживание

Перезагрузка

Перезагрузка устройства

По умол.

Возобновить Сброс всех параметров, кроме IP, на заводские

По умол. Восстановление параметров по умолчанию

Импорт файла конфиг.

Файл конфигурации Выбор Импорт

Статус

Экспорт файла конфиг.

Рез. Коп

Загрузить файл конфигурац...

Файл конфигурации Выбор Импорт

Статус

Сохранить файл конфигу...

Рез. Коп

удалённое обновление

ПО Выбор Обновить

Статус

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

HIKVISION Просмотр Архив Изобр. **Настройки**

Обновление и Настройки Лог

2

1

3 - выбрать файл digicap.dav

4

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

с помощью ПО IVMS4200

Файл Система Вид Инструменты Помощь IVMS-4200

Панель управления Основной ракурс Road Traffic **Управление устройством**

сервер Группа

1

4

2

3 - выбрать устройство

5 - выбрать файл digicap.dav

6

Удалённая настройка

Обслуж. системы

Управление

Обновление

Удаленное обновлени...

Удаленное обновление...