


Инструкция по
активации Plugin'а в
браузере для **Hiwatch,**
Hikvision



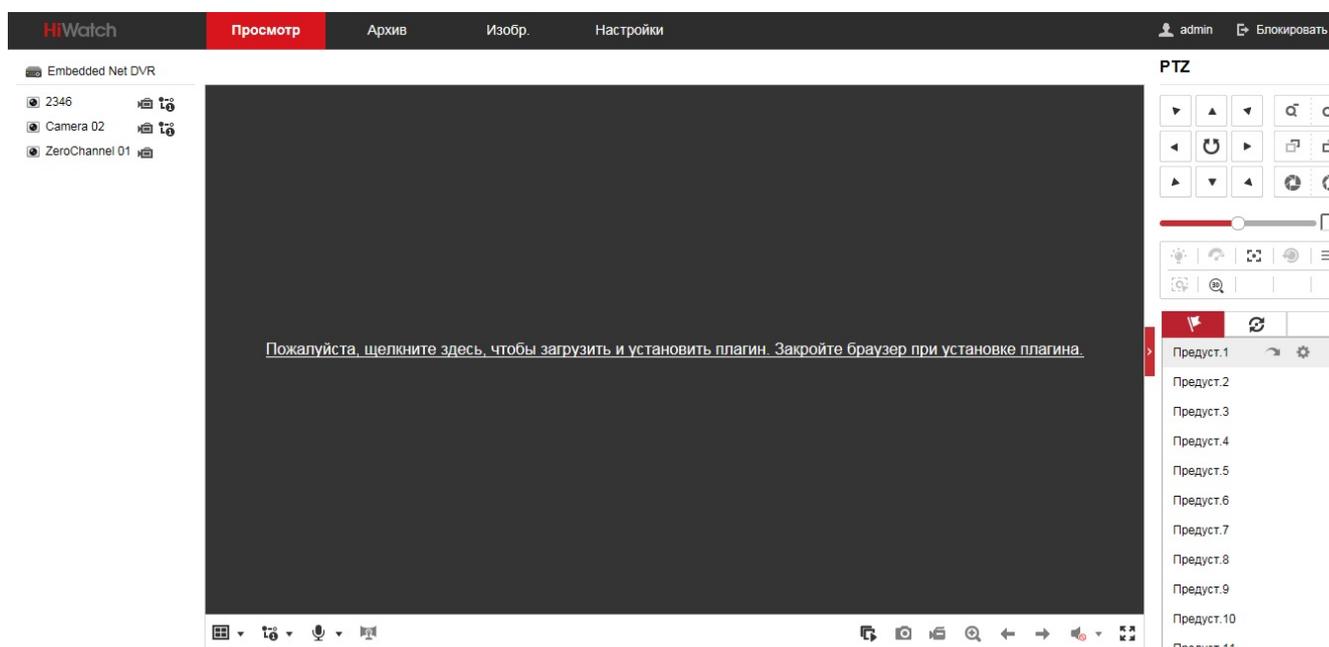

При первом входе в web-интерфейс, устройство попросит вас установить plug-in webcomponents для отображения web-содержимого. Скачивайте и устанавливайте компонент (при установке, браузер необходимо закрыть)

После установки webcomponents, он должен быть активирован.

- a. **Firefox**, в данном браузере его поддержка как и раньше включается простым подтверждением активации плагина при первом входе на страницу регистратора/камеры
- b. **Internet Explorer версии 11** активирует плагин в случае, если вы включите отображение страницы в режиме совместимости
- c. **Chrome** и подобных. Начиная с Chrome 45 поддержка NPAPI - отключена
- d. **Microsoft Edge** — поддержки плагина нет